シリーズ MOD's 80 | 名称 STICK | 型式 MOD-518BS

姿図

仕様
- ランプ　J12V-35W/AXSN
- ボディ　ホワイト、ダークグレー
- 首振角度　上向き90度、下向き70度
- 回転角度　360度
- 入力電圧　100V
- 消費電力　35w
- トランス一体型
- 質量　1，2kg

IP66

製品コード
MOD-518BS/シロ
MOD-518BS/グレー

オプション

ディフュージョンレンズ	SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-2DF01
スプレッドレンズ	SA-2SP01
ハニカムルーバー	SA-2HC02
カラーフィルター	SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター	SA-2EC01
30° Hood	SA-MOD2CA/30H/W・G
40° Hood	SA-MOD2CA/40H/W・G
50° Hood	SA-MOD2CA/50H/W・G
50° Wall Hood	SA-MOD2CA/90H/W・G

64　35　φ68　87　57　135　36　56　244

90°　360°　70°

可動範囲

2PNCT キャブタイヤケーブル
0，75sq 3芯 丸型外径10以下
（別売）
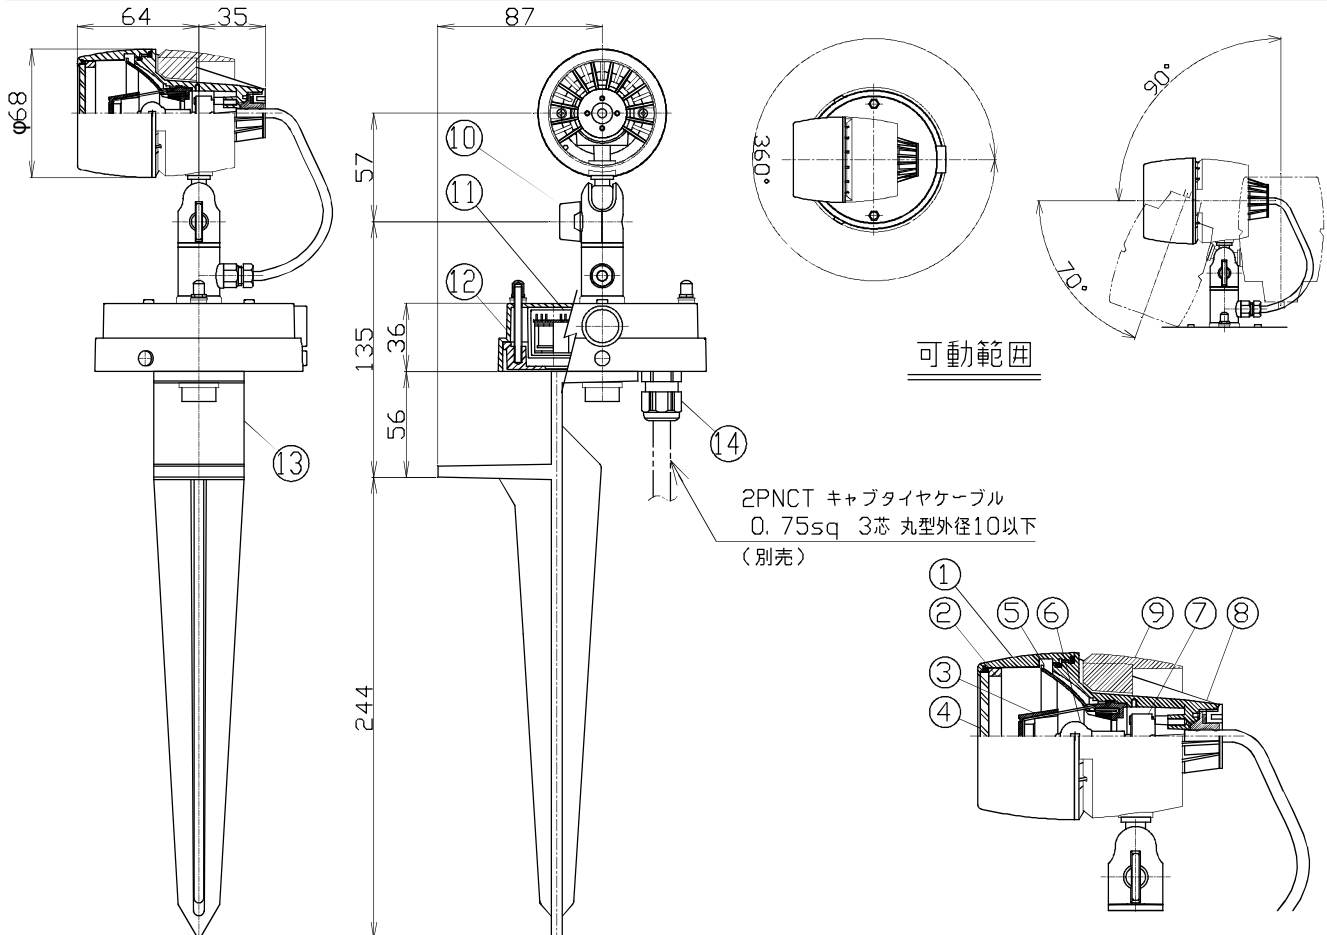
S=1：3

	品名	材質	摘要
1	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	スペーサーリング	シリコンゴム	―――――
3	シールド	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4	プロテクトガラス	強化ガラス	―――――
5	リフレクター	アルミ	―――――
6	ランプ	J12V-35W/AXSN	GY6，35（別売）
7	ソケット	セラミック	GY6，35
8	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	カバー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10	レバー	ポリアミド	ガラス繊維入り
11	トランスケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装、トランス内蔵
12	フランジ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
13	スティック	アルミ鋳物	アクリル焼付塗装
14	ケーブルグランド	ポリアミド	―――――

電気回路

ご注意
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より1，0m以上離して使用することを推奨します。
- 調光器は適合調光器：SX-CD800 TRI（別売）を使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- フード取付の際は、土や砂等を取り除き確実に締め付けてください。
- 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。

ModuleX 株式会社モデュレックス | 図名 製品仕様書 | 尺度 1/4 | 作成 `09/10/27 | 改訂 `14/04/01